

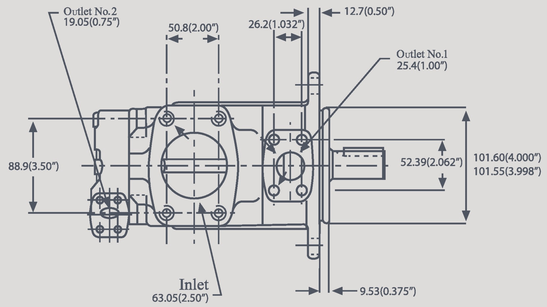



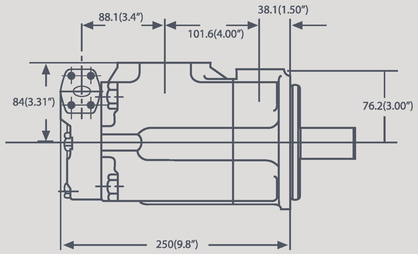



2520 V	دبی و توان مصرفی پمپ های هیدرولیک پره ای در ۱۵۰۰ دور در دقیقه با روغن هیدرولیک ISO(VG) در دمای ۴۰°c و ویسکوزیته ۶۸cSt								
	Diplacement cm³/rev	7 bar		70 bar		140 bar		175 bar	
		L/min	kw	L/min	kw	L/min	kw	L/min	kw
20V5	18	25	0.56	23	4	22	7	20	9
20V8	27	39	0.57	36	5	35	10	33	12
20V11	36	53	1.1	50	7	47	14	55	17
20V12	39	56	1.2	54	8	52	15	-	-
20V14	45	66	1.2	64	9	60	17	-	-
25V8	26	38	1.2	36.7	5	35.3	10	32	11.5
25V10	32	48	1.3	45.7	6	44	12	40	14.5
25V12	38	57	1.4	54	7	52	15	47	17
25V14	44	66	1.5	61	9	57	17	56	20
25V17	53	80	1.7	75	10	71	21	68	24
25V19	61	91.8	1.7	86	12	81	24	78	29
25V21	66	99	1.8	94	13	90	26	88	32

2520 V

مشخصات فنی
پمپ هیدرولیک پره‌ای (کارتریجی) دوبل

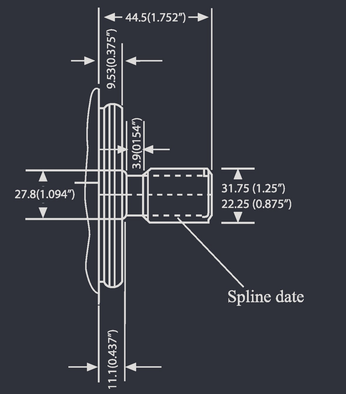

شافت هزارخار (13,14spl)

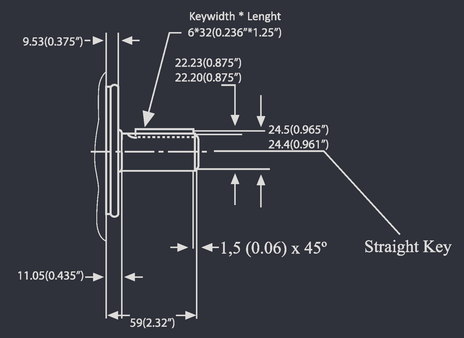

شافت تک خار